

A. SAESSELI & CO. AG

Pflanzschulstrasse 17 052 235 26 26
CH-8400 Winterthur verkauf@saesseli.ch

EL KABEL AG


Leisibachstrasse 9 041 455 50 70
CH-6037 Root verkauf@elkabel.ch

STANDARD AG

Freulerstrasse 6 061 378 82 00
CH-4127 Birsfelden verkauf@standard.ch

HD01R

Fernbedienung für ON/OFF Sensor

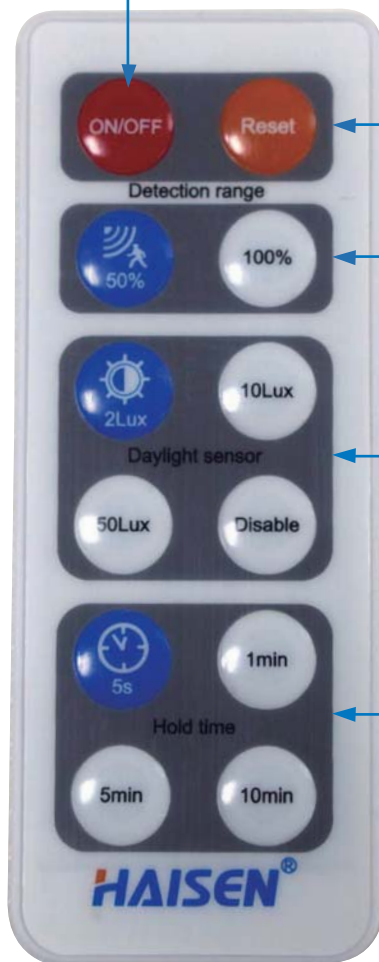

On/off
Drücken Sie die Taste „On / Off“, das Licht bleibt permanent an oder aus. Drücken Sie die Taste „Reset“, um diesen Modus zu verlassen.

Reset
Drücken Sie die Reset-Taste. Produkte mit DIP-Schalter werden erneut über DIP-Schalter gesteuert. Andernfalls ist die gesamte Einstellung nur initial, dh 100% Erkennungsbereich, Haltezeit 5S, Tageslichtschwelle deaktiviert.

Detection area (Drücken Sie die Taste 50% / 100%, um den Erkennungsbereich zu definieren.)

Daylight threshold (Drücken Sie 2lux / 10lux / 50lux / disable, um die Tageslichtstärke zu definieren.)
Hinweis: Deaktivieren bedeutet, dass das Licht eingeschaltet wird, sobald der Sensor eine Bewegung erkennt, unabhängig von der Beleuchtungsstärke.

Hold time (Drücken Sie 5s / 1min / 5min / 10min, um die Haltezeit zu definieren.)

HAISEN®

Achtung

1. Bitte drücken Sie zuerst "Reset" Taste, wenn Sie eine Einstellung ändern möchten.
2. Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, flackert das Licht. Dies bedeutet, dass die Einstellung vom Sensor aufgezeichnet wurde.