

Zukunft von Anfang an

Die neuen Kleinverteiler ComfortLine Compact



- 50 % grössere Flanschöffnungen
- Einbaufelder einfach einrasten
- Sichere 3-Punkt-Türverriegelung
- Hohe Schutzart IP44

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler



Die neuen Aufputz-Kleinverteiler ComfortLine Compact CA entsprechen den anspruchsvollen Bedürfnissen der Praktiker an Flexibilität, Funktionalität und Installationsfreundlichkeit. Infolge des grosszügigen Platzangebotes ist ausreichend Raum für zukünftige Kommunikationsgeräte gegeben.



- QMS-Rasttechnik für Einbaufelder
- Grosse Flanschöffnungen
- Lotrechte Befestigung durch Tiefenniveaueausgleich
- Einfache Montage und Demontage der Türen
- Werkzeugloses Justieren der Türscharniere
- Werkzeuglose Montage der Flansche durch Rasttechnik
- Grosszügiger Leitungseinführungsbereich
- Zugentlastung für Leitungen
- Mit und ohne Einbaufelder
- Verschiedene Türvarianten
- Rückwärtige Leitungseinführung oben und unten
- Rückwand aus Stahlblech

Alle Highlights auf einen Blick


Neuerungen machen nur Sinn, wenn sie Ihnen etwas bringen. Bei der Entwicklung der Serie ComfortLine stand deshalb immer die Frage im Vordergrund, wie damit Ihr Nutzen noch vergrössert werden kann. Zahlreiche sinnvolle und praxisgerechte Neuerungen von ComfortLine unterstützen Sie dabei, die Installationsarbeiten schneller und wirtschaftlicher zu gestalten und für die Zukunft bestens vorbereitet zu sein.



01

Eine Flanschgrösse für alle Flanschöffnungen der Serie ComfortLine mit der grössten Anzahl von Leitungseinführungen auf dem Markt.

**50%
grösser**



02



03



04



05

02

QMS-Rasttechnik
Schnelles und einfaches Einrasten der Einbaufelder mit dem Quick-Mounting-System.

03

Hohe Stabilität durch sichere 3-Punkt-Türverriegelung.

04

Werkzeugloses Justieren der Türscharniere mithilfe einer Rändelmutter.

05

Hohe Schutzart IP44

06

Reibungslose Wandmontage
Lotrechte Befestigung durch Tiefenniveaueausgleich.

07

Rückwand aus Stahlblech mit Leitungseinführungsmöglichkeiten.



06



07



Absolut einmalig: die komfortable Vormontage der Einbaufelder.



08



09

—
08
Einfaches Ein- und Aushängen der Tür durch oberen Scharnierstift.

—
09
Grosszügiger Anschlussbereich für N/PE-Leitungen und werkzeuglose Montage der N/PE Quick-Steckklemmen.

—
10
Grosszügiger Verdrahtungsraum bei Verteilerfeldern



10

ComfortLine Compact Kleinverteiler

Inhalt

Übersicht

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür

Mit Verteilerfelder und Mediafeld

Leerschränke ohne Tür

Stahlblechtüren und transparente Türen

Stahlblechtüren mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (WiFi-Tür)

Zubehör für ComfortLine Compact CA

Innenausbau-system – Verteilerfelder

Innenausbau-system – Mediafelder

Zubehör Mediafelder

Zubehör für ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Masse der Prägungen für E-Dat- und Keystone-Module

N/PE Quick-Steckklemmen

Zubehör N/PE Quick-Steckklemmen

Allgemeines Zubehör

Technische Daten für Planung und Montage

ComfortLine Compact CA für die Aufputzmontage

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Kleinverteiler für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür



CA25AVM

Schranktyp	CA			
Schutzart	IP30 / IP44			
Schutzklasse	II			
Tiefe	160 mm			
Feldbreite	1	2	3	4
3 Rastereinheiten	●	●	-	-
4 Rastereinheiten	●	●	●	-
5 Rastereinheiten	●	●	●	●
6 Rastereinheiten	●	●	●	●
7 Rastereinheiten	●	●	●	-
8 Rastereinheiten	●	●	●	-

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Komplette Mediaverleiter und Felder für Kleinverteiler-Leerschränke



Technische Daten

Mediaverleiter komplett mit integrierten Mediafeldern oder
Mediafelder für Leerschränke
Auswahl von vier verschiedenen Türvarianten
Mediafelder mit Lochblech-Montageplatten ohne Abdeckung mit
montierter Hutprofilschiene
Drahthalter enthalten
Schnelle bohrungslose Montage der Geräte
Die Schutzklasse ist vom jeweiligen Ausbau abhängig




01

01
Vier Türvarianten:
- Standardtüren
- Transparente Türen
- Belüftete Türen
- WiFi-Türen

02
Drahthalter für eine
saubere Leitungsführung
und schnelle Verdrahtung

03
Halter aus Gummi zur
einfachen und schnellen
Montage von Geräten

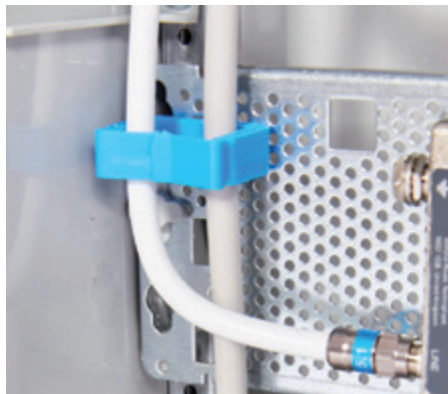

02



03

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür



Technische Daten






Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiss RAL 9016, pulverbeschichtet Mit Tiefenniveaueausgleich Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut Türöffnungswinkel 120 Grad Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren Türen mit Stangenverschluss Kunststoffabdeckungen mit Schnellverschluss Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
Ausbauvarianten	Reihenabstand 125 mm/150 mm Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen Felder mit Montageplatten mit N/PE Quick-Steckklemmen Felder für Reihenklemmen mit Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen)
Lieferformen	Gehäuse mit Tür Beschriftungssystem ist im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Rangierblenden Schlossaustauschteile




ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür

Artikel	FB	RE	PLE	Aussenmasse H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	E-No
Für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen, Reihenabstand 125 mm							
 CA13V	1	3	36	500 x 300 x 160	CA13V	2CPX052180R9999	822 130 002
		4	48	650 x 300 x 160	CA14V	2CPX052181R9999	822 140 202
		5	60	800 x 300 x 160	CA15V	2CPX052182R9999	822 150 302
		6	72	950 x 300 x 160	CA16V	2CPX052183R9999	822 160 402
 CA23V	2	3	72	500 x 550 x 160	CA23V	2CPX052184R9999	822 130 102
		4	96	650 x 550 x 160	CA24V	2CPX052185R9999	822 140 502
		5	120	800 x 550 x 160	CA25V	2CPX052186R9999	822 150 802
		6	144	950 x 550 x 160	CA26V	2CPX052187R9999	822 161 002
		7	168	1100 x 550 x 160	CA27V	2CPX052188R9999	822 171 202
		8	192	1250 x 550 x 160	CA28V	2CPX052189R9999	822 181 502
		 CA24V2	2 (1/1)	4	96	650 x 550 x 160	CA24V2
5	120			800 x 550 x 160	CA25V2	2CPX052197R9999	
 CA35V	3 (2/1)	4	144	650 x 800 x 160	CA34V	2CPX052190R9999	822 141 502
		5	180	800 x 800 x 160	CA35V	2CPX052191R9999	822 151 702
		6	216	950 x 800 x 160	CA36V	2CPX052192R9999	822 162 502
		7	252	1100 x 800 x 160	CA37V	2CPX052193R9999	822 172 602
		8	288	1250 x 800 x 160	CA38V	2CPX052194R9999	822 182 102
 CA45V	4 (2/2)	5	240	800 x 1050 x 160	CA45V	2CPX052195R9999	822 152 302

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür

Artikel	FB	RE	RK/REG	PLE	Aussenmasse H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	E-No
Für Reiheneinbaugeräte (REG) und Reihenklemmen (RK), Reihenabstand 125 mm								
	2	5	2/3	72	800 x 550 x 160	CA25K	2CPX052290R9999	822 150 902
		6	2/4	96	950 x 550 x 160	CA26K	2CPX052291R9999	822 161 102
		7	3/4	96	1100 x 550 x 160	CA27K	2CPX052292R9999	822 171 302
		8	3/5	120	1250 x 550 x 160	CA28K	2CPX052293R9999	822 181 402
	3 (2/1)	5	2/3	108	800 x 800 x 160	CA35K	2CPX052294R9999	822 151 602
		6	2/4	144	950 x 800 x 160	CA36K	2CPX052295R9999	822 161 802
		7	3/4	144	1100 x 800 x 160	CA37K	2CPX052296R9999	822 171 902
		8	3/5	180	1250 x 800 x 160	CA38K	2CPX052297R9999	822 182 002
	4 (2/2)	5	2/3	144	800 x 1050 x 160	CA45K	2CPX052298R9999	822 152 202
		6	2/4	192	950 x 1050 x 160	CA46K	2CPX052299R9999	822 162 402

CA25K

CA35K

CA46K

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Mediafeld



Technische Daten



Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	Mit Stahlblechtür IP44 Mit Stahlblechtür belüftet IP30 Mit Stahlblechtür belüftet und Kunststoffeinsatz IP30
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiss RAL 9016, pulverbeschichtet Mit Tiefenniveaueausgleich Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut Türöffnungswinkel 120 Grad Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren Türen mit Stangenverschluss Kunststoffabdeckungen über Verteilerfelder Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
Ausbauvarianten	Reihenabstand 125 mm Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen Lochblech-Montageplatte vorinstalliert
Lieferformen	Gehäuse mit Tür Beschriftungssystem ist im Lieferumfang enthalten Drahthalter ist im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Rangierblenden Schlossaustauschteile Steckdosen Patchpanel

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Mediafeld

Artikel	FB	RE	PLE	Aussenmasse H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	E-No
Mediaverteiler zur Aufputzmontage, mit integriertem Mediafeld, Reihenabstand 125 mm							
	Stahlblechtür IP44						
	2	3	36	500 x 550 x 160	CA23VM	2CPX052205R9999	822 330 002
		4	48	650 x 550 x 160	CA24VM	2CPX052206R9999	822 340 102
		5	60	800 x 550 x 160	CA25VM	2CPX052207R9999	822 380 202
		6	72	950 x 550 x 160	CA26VM	2CPX052208R9999	822 360 302
		7	84	1100 x 550 x 160	CA27VM	2CPX052209R9999	822 370 402
		8	96	1250 x 550 x 160	CA28VM	2CPX052210R9999	822 380 502
	Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen IP30						
	2	4	48	650 x 550 x 160	CA24VML	2CPX052211R9999	822 340 122
	5	60	800 x 550 x 160	CA25VML	2CPX052212R9999	822 350 222	
	6	72	950 x 550 x 160	CA26VML	2CPX052213R9999	822 360 322	
	7	84	1100 x 550 x 160	CA27VML	2CPX052214R9999	822 370 422	
	8	96	1250 x 550 x 160	CA28VML	2CPX052215R9999	822 380 522	
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiss für verbessertes WiFi- Signal IP30							
2	4	48	650 x 550 x 160	CA24VMW	2CPX052220R9999	822 340 132	
	5	60	800 x 550 x 160	CA25VMW	2CPX052221R9999	822 350 232	
	6	72	950 x 550 x 160	CA26VMW	2CPX052222R9999	822 360 332	
	7	84	1100 x 550 x 160	CA27VMW	2CPX052223R9999	822 370 432	
	8	96	1250 x 550 x 160	CA28VMW	2CPX052224R9999	822 380 532	
	Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen IP30						
	3 (2/1)	5	120	800 x 800 x 160	CA35VML	2CPX052216R9999	822 350 522
		6	144	950 x 800 x 160	CA36VML	2CPX052217R9999	822 360 622
		7	168	1100 x 800 x 160	CA37VML	2CPX052218R9999	822 370 722
		8	192	1250 x 800 x 160	CA38VML	2CPX052219R9999	822 380 822
	Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiss für verbessertes WiFi-Signal IP30						
	3 (2/1)	5	120	800 x 800 x 160	CA35VMW	2CPX052225R9999	822 350 532
		6	144	950 x 800 x 160	CA36VMW	2CPX052226R9999	822 360 632
		7	168	1100 x 800 x 160	CA37VMW	2CPX052227R9999	822 370 732
	8	192	1250 x 800 x 160	CA38VMW	2CPX052228R9999	822 380 832	

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Für Aufputzmontage, Leerschränke ohne Tür



CA24B

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	Mit Stahlblechtür IP44 Mit Transparenter Tür IP44 Mit Lüftungsöffnungen IP30 Mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (Wifi-Tür) IP30 Ohne Tür IP30*
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 125 A





Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiss RAL 9016, pulverbeschichtet Mit Tiefenniveaueausgleich Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Gehäuse ohne Tür
Zubehör	Rangierblenden Schlossaustauschteile Stahlblech- und transparente Türen Mediafelder Verteilerfelder CombiLine Module

* Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Für Aufputzmontage, Leerschränke ohne Tür



Artikel	FB	RE	PLE	Aussenmasse H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	E-No		
 CA13B	1	3	36	500 x 300 x 160	CA13B	2CPX052161R9999	822 031 012		
		4	48	650 x 300 x 160	CA14B	2CPX052162R9999	822 041 022		
		5	60	800 x 300 x 160	CA15B	2CPX052163R9999	822 051 032		
		6	72	950 x 300 x 160	CA16B	2CPX052164R9999	822 061 042		
		7	84	1100 x 300 x 160	CA17B	2CPX052165R9999	822 071 052		
		8	96	1250 x 300 x 160	CA18B	2CPX052166R9999	822 081 062		
		 CA24B	2	3	72	500 x 550 x 160	CA23B	2CPX052167R9999	822 032 012
				4	96	650 x 550 x 160	CA24B	2CPX052168R9999	822 042 022
5	120			800 x 550 x 160	CA25B	2CPX052169R9999	822 052 032		
6	144			950 x 550 x 160	CA26B	2CPX052170R9999	822 062 042		
7	168			1100 x 550 x 160	CA27B	2CPX052171R9999	822 072 052		
8	192			1250 x 550 x 160	CA28B	2CPX052172R9999	822 082 062		
 CA35B	3			4	144	650 x 800 x 160	CA34B	2CPX052173R9999	822 043 012
				5	180	800 x 800 x 160	CA35B	2CPX052174R9999	822 053 022
		6	216	950 x 800 x 160	CA36B	2CPX052175R9999	822 063 032		
		7	252	1100 x 800 x 160	CA37B	2CPX052176R9999	822 073 042		
		8	288	1250 x 800 x 160	CA38B	2CPX052177R9999	822 083 052		
		 CA46B	4	5	240	800 x 1050 x 160	CA45B	2CPX052178R9999	822 054 012
				6	288	950 x 1050 x 160	CA46B	2CPX052179R9999	822 064 022

> CombiLine Module und Verteilerfelder siehe Hauptkatalog Kapitel 8

> Bei Ausbau mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen im Schlossbereich 2 PLE frei lassen

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Zubehör Stahlblechtüren und transparente Türen



Artikel	FB	RE	Passend zu Schrank	Tür ohne Verschluss			Tür mit Verschluss			
				Type	Artikelnummer	E-No	Type	Artikelnummer	E-No	
Stahlblechtüren*¹										
 CTB24S	1	3	CA13, ...	-	-		CTB13S	2CPX052318R9999	822 993 102	
		4	CA14, ...	-	-		CTB14S	2CPX052321R9999	822 994 102	
		5	CA15, ...	-	-		CTB15S	2CPX052324R9999	822 995 102	
		6	CA16, ...	-	-		CTB16S	2CPX052327R9999	822 996 102	
		7	CA17, ...	-	-		CTB17S	2CPX052330R9999	822 997 502	
		8	CA18, ...	-	-		CTB18S	2CPX052333R9999	822 998 102	
		2	3	CA23, ...	-	-		CTB23S	2CPX052319R9999	822 993 202
			4	CA24, ...	-	-		CTB24S	2CPX052322R9999	822 994 202
	5		CA25, ...	-	-		CTB25S	2CPX052325R9999	822 995 202	
	6		CA26, ...	-	-		CTB26S	2CPX052328R9999	822 996 202	
	7		CA27, ...	-	-		CTB27S	2CPX052331R9999	822 997 602	
	8		CA28, ...	-	-		CTB28S	2CPX052334R9999	822 998 202	
	3 ²		4	CA34, ...	CTB14	2CPX052306R9999	822 994 112	CTB24S	2CPX052322R9999	822 994 202
			5	CA35, ...	CTB15	2CPX052308R9999	822 995 112	CTB25S	2CPX052325R9999	822 995 202
		6	CA36, ...	CTB16	2CPX052310R9999	822 996 112	CTB26S	2CPX052328R9999	822 996 202	
		7	CA37, ...	CTB17	2CPX052312R9999	822 997 112	CTB27S	2CPX052331R9999	822 997 602	
		8	CA38, ...	CTB18	2CPX052314R9999	822 998 112	CTB28S	2CPX052334R9999	822 998 202	
		4 ²	5	CA45, ...	CTB25	2CPX052309R9999	822 995 312	CTB25S	2CPX052325R9999	822 995 202
	6		CA46, ...	CTB26	2CPX052311R9999	822 995 212	CTB26S	2CPX052328R9999	822 996 202	
	Transparente Türen*¹									
	 CTT24S	1	3	CA13, ...	-	-		CTT13S	2CPX052353R9999	
			4	CA14, ...	-	-		CTT14S	2CPX052356R9999	
			5	CA15, ...	-	-		CTT15S	2CPX052359R9999	
			6	CA16, ...	-	-		CTT16S	2CPX052362R9999	
7			CA17, ...	-	-		CTT17S	2CPX052365R9999		
8			CA18, ...	-	-		CTT18S	2CPX052368R9999		
2			3	CA23, ...	-	-		CTT23S	2CPX052354R9999	
			4	CA24, ...	-	-		CTT24S	2CPX052357R9999	
		5	CA25, ...	-	-		CTT25S	2CPX052360R9999		
		6	CA26, ...	-	-		CTT26S	2CPX052363R9999		
		7	CA27, ...	-	-		CTT27S	2CPX052366R9999		
		8	CA28, ...	-	-		CTT28S	2CPX052369R9999		
		3 ²	4	CA34, ...	CTT14	2CPX052341R9999		CTT24S	2CPX052357R9999	
			5	CA35, ...	CTT15	2CPX052343R9999		CTT25S	2CPX052360R9999	
6			CA36, ...	CTT16	2CPX052345R9999		CTT26S	2CPX052363R9999		
7			CA37, ...	CTT17	2CPX052347R9999		CTT27S	2CPX052366R9999		
8			CA38, ...	CTT18	2CPX052349R9999		CTT28S	2CPX052369R9999		
4 ²			5	CA45, ...	CTT25	2CPX052344R9999		CTT25S	2CPX052360R9999	
		6	CA46, ...	CTT26	2CPX052346R9999		CTT26S	2CPX052363R9999		

*¹ Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätezeilen min. 2 PLE frei lassen

*² Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Zubehör Stahlblechtüren mit Lüftungsöffnungen und WiFi-Türen

Artikel	FB	RE	Passend zu Schrank	Tür ohne Verschluss			Tür mit Verschluss			
				Type	Artikelnummer	E-No	Type	Artikelnummer	E-No	
Stahlblechtüren mit Lüftungsöffnungen*¹										
	1	3	CA13, ...	-	-		CTL13S	2CPX052374R9999	822 993 122	
		4	CA14, ...	-	-		CTL14S	2CPX052376R9999	822 994 122	
		5	CA15, ...	-	-		CTL15S	2CPX052378R9999	822 995 122	
		6	CA16, ...	-	-		CTL16S	2CPX052380R9999	822 996 122	
		7	CA17, ...	-	-		CTL17S	2CPX052382R9999	822 997 122	
		8	CA18, ...	-	-		CTL18S	2CPX052484R9999	822 998 122	
		2	3	CA23, ...	-	-		CTL23S	2CPX052375R9999	822 993 222
			4	CA24, ...	-	-		CTL24S	2CPX052377R9999	822 994 222
	5		CA25, ...	-	-		CTL25S	2CPX052379R9999	822 995 222	
	6		CA26, ...	-	-		CTL26S	2CPX052381R9999	822 996 222	
	7		CA27, ...	-	-		CTL27S	2CPX052383R9999	822 997 222	
	8		CA28, ...	-	-		CTL28S	2CPX052485R9999	822 998 222	
	3 ²	4	CA34, ...	CTB14	2CPX052306R9999	822 994 112	CTL24S	2CPX052377R9999	822 994 222	
		5	CA35, ...	CTB15	2CPX052308R9999	822 995 112	CTL25S	2CPX052379R9999	822 995 222	
		6	CA36, ...	CTB16	2CPX052310R9999	822 996 112	CTL26S	2CPX052381R9999	822 996 222	
		7	CA37, ...	CTB17	2CPX052312R9999	822 997 112	CTL27S	2CPX052383R9999	822 997 222	
		8	CA38, ...	CTB18	2CPX052314R9999	822 998 112	CTL28S	2CPX052485R9999	822 998 222	
		Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (WiFi-Tür)*¹								
	1	3	CA13, ...	-	-		CTW13S	2CPX052388R9999	822 993 132	
		4	CA14, ...	-	-		CTW14S	2CPX052390R9999	822 994 132	
		5	CA15, ...	-	-		CTW15S	2CPX052392R9999	822 995 132	
		6	CA16, ...	-	-		CTW16S	2CPX052394R9999	822 996 132	
		7	CA17, ...	-	-		CTW17S	2CPX052396R9999	822 997 132	
		8	CA18, ...	-	-		CTW18S	2CPX052486R9999	822 998 132	
		2	3	CA23, ...	-	-		CTW23S	2CPX052389R9999	822 993 232
			4	CA24, ...	-	-		CTW24S	2CPX052391R9999	822 994 232
	5		CA25, ...	-	-		CTW25S	2CPX052393R9999	822 995 232	
	6		CA26, ...	-	-		CTW26S	2CPX052395R9999	822 996 232	
	7		CA27, ...	-	-		CTW27S	2CPX052397R9999	822 997 232	
	8		CA28, ...	-	-		CTW28S	2CPX052487R9999	822 998 232	
	3 ²	4	CA34, ...	CTB14	2CPX052306R9999	822 994 112	CTW24S	2CPX052391R9999	822 994 232	
		5	CA35, ...	CTB15	2CPX052308R9999	822 995 112	CTW25S	2CPX052393R9999	822 995 232	
		6	CA36, ...	CTB16	2CPX052310R9999	822 996 112	CTW26S	2CPX052395R9999	822 996 232	
		7	CA37, ...	CTB17	2CPX052312R9999	822 997 112	CTW27S	2CPX052397R9999	822 997 232	
		8	CA38, ...	CTB18	2CPX052314R9999	822 998 112	CTW28S	2CPX052487R9999	822 998 232	

*¹ Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätezeilen min. 2 PLE frei lassen

*² Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

Innenbausystem – Verteilerfelder


Reiheneinbaugeräte



2V1A

- Ausbau mit Hutprofilschienen 35 x 15 mm
- Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden
- Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
- Die EDF-Profilschienen sind im Lieferumfang enthalten

Höhe RE	Breite			Aufteilung der Abdeckungen in mm			Ab Schrank- tiefe in mm	Type	Artikelnummer	E-No	
	mm	FB	mm	PLE	oben	mittig					unten
Reihenabstand 125 mm											
3	450	1	250	36	450	-	-	120	1V00A	2CPX037580R9999	
		2	500	72	450	-	-	120	2V00A	2CPX037581R9999	
4	600	1	250	48	600	-	-	120	1V0A	2CPX037591R9999	822 840 042
		2	500	96	600	-	-	120	2V0A	2CPX037592R9999	822 892 242
5	750	1	250	60	300	-	450	120	1V1A	2CPX037610R9999	822 850 042
		2	500	120	300	-	450	120	2V1A	2CPX037611R9999	822 892 252
6	900	1	250	72	300	-	600	120	1V2A	2CPX037622R9999	822 892 162
		2	500	144	300	-	600	120	2V2A	2CPX037623R9999	822 892 262
6	900	1	250	72	450	-	450	120	1V23A	2CPX037634R9999	
		2	500	144	450	-	450	120	2V23A	2CPX037635R9999	
7	1050	1	250	84	450	-	600	120	1V3A	2CPX037639R9999	
		2	500	168	450	-	600	120	2V3A	2CPX037640R9999	
8	1200	1	250	96	450	-	750	120	1V4A	2CPX037651R9999	
		2	500	192	450	-	750	120	2V4A	2CPX037652R9999	

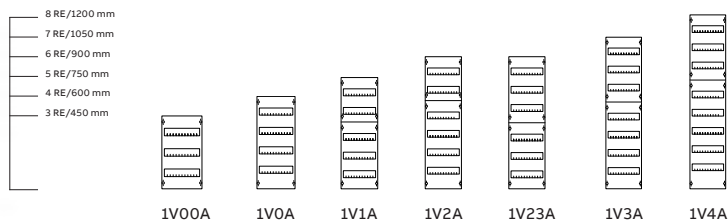

Innenausbau-system – Verteilerfelder


Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen



2V1KA



- Hutprofilschienen für Reihenklemmen direkt auf dem Montagegerüst montiert
- Hutprofilschienen für Reihenklemmen und Reiheneinbaugeräte 35 x 15 mm
- Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden
- Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
- Die EDF-Profilschienen sind im Lieferumfang enthalten

Höhe	Breite			Aufteilung der Abdeckungen in mm			Ab Schrank- tiefe in mm	Type	Artikelnummer	E-No
	RE	mm	FB	mm	PLE	oben				
Reihenabstand 125 mm										
4	600	1	250	48	150	-	450	120	1V0KA	2CPX037593R9999
		2	500	96	150	-	450	120	2V0KA	2CPX037594R9999
5	750	1	250	60	300	-	450	120	1V1KA	2CPX037612R9999
		2	500	120	300	-	450	120	2V1KA	2CPX037613R9999
6	900	1	250	72	300	-	600	120	1V2KA	2CPX037624R9999
		2	500	144	300	-	600	120	2V2KA	2CPX037625R9999
6	900	1	250	72	450	-	450	120	1V23KA	2CPX037637R9999
		2	500	144	450	-	450	120	2V23KA	2CPX037638R9999
7	1050	1	250	84	450	-	600	120	1V3KA	2CPX037641R9999
		2	500	168	450	-	600	120	2V3KA	2CPX037642R9999
8	1200	1	250	96	450	-	750	120	1V4KA	2CPX037653R9999
		2	500	192	450	-	750	120	2V4KA	2CPX037654R9999

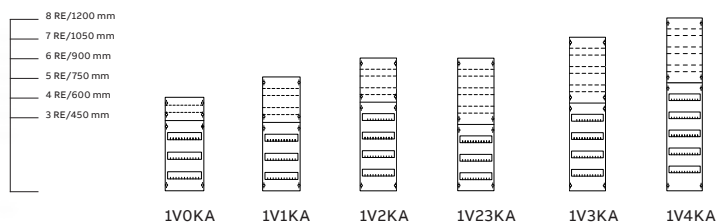





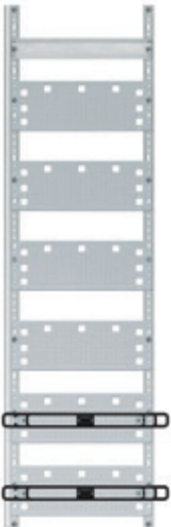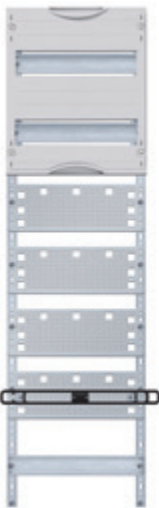

Innenbausystem – Mediafelder

Mediafelder und Kombifelder mit Lochblechmontage

Artikel	FB	RE	Höhe x Breite	PLE	zusätzliche RE für Media	Stück	Type	Artikelnummer	E-No	
Mediafelder für Kleinverteiler Leerschränke										
	1	3	450 x 250	-	-	1	1MM00	2CPX037485R9999	822 830 102	
		4	600 x 250	-	-	1	1MM0	2CPX037486R9999	822 840 102	
		5	750 x 250	-	-	1	1MM1	2CPX037487R9999	822 850 102	
		6	900 x 250	-	-	1	1MM2	2CPX037488R9999	822 860 102	
		7	1050 x 250	-	-	1	1MM3	2CPX037489R9999	822 870 102	
		8	1200 x 250	-	-	1	1MM4	2CPX052302R9999		
	2	4	600 x 500	-	-	1	2MM0	2CPX037490R9999	822 840 202	
		5	750 x 500	-	-	1	2MM1	2CPX037491R9999	822 850 202	
		6	900 x 500	-	-	1	2MM2	2CPX037492R9999	822 860 202	
		7	1050 x 500	-	-	1	2MM3	2CPX037493R9999	822 870 202	
		8	1250 x 500	-	-	1	2MM4	2CPX052303R9999		
	Media-Kombifelder für Kleinverteiler Leerschränke									
		1	5	750 x 250	24	3	1	1MMC12	2CPX037494R9999	822 853 602
				750 x 250	36	2	1	1MMC13	2CPX037495R9999	822 854 602
2		6	900 x 250	24	4	1	1MMC22	2CPX037496R9999	822 863 602	
			900 x 250	36	3	1	1MMC23	2CPX037497R9999	822 864 602	
3		7	1050 x 250	24	5	1	1MMC32	2CPX037498R9999	822 873 602	
			1050 x 250	36	4	1	1MMC33	2CPX037466R9999	822 874 602	
			1050 x 250	48	3	1	1MMC34	2CPX037467R9999	822 874 702	
1MM2										
1MMC22										











Mediaverteiler

Zubehör

Artikel		Stück	Typ	Artikelnummer	E-No
 UZM61M	Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech				
	1-feldbreit	1	UZM61M	2CPX031421R9999	822 900 042
	2-feldbreit	1	UZM62M	2CPX031432R9999	
 ZX340	Gerätehalter aus Gummi Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblech-Montageplatte inkl. 2 Befestigungshaken	1	ZX340	2CPX031422R9999	822 900 142
 ZE336	Patchpanel inkl. Halter Leer für Kommunikationsmodule, z.B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte				
	Für 6 Keystone-Module	1	ZE335	2CPX031423R9999	822 803 022
	1-feldbreit für 12 Keystone-Module	1	ZE336	2CPX031424R9999	822 803 042
	2-feldbreit für 24 Keystone-Module	1	ZE337	2CPX031425R9999	
	1-feldbreit für 12 E-Dat-Module	1	ZE332	2CPX031435R9999	
	2-feldbreit für 24 E-Dat-Module	1	ZE333	2CPX031436R9999	
 ZE338	Halter für Patchpanel	1	ZE338	2CPX031426R9999	822 900 232
 ZX29	Montagewinkel für Steckdose Zum Aufkleben auf Klemmenträger oder zur Montage auf dem Lochblech der Mediaverteiler und der Mediafelder 1MM...	1	ZX29	2CPX061178R9999	
> Masse der Prägungen für Keystone-Module siehe Seite 2/44					
Artikel		Stück	Typ	Artikelnummer	E-No
	4xT13 Mehrfachsteckdose inkl. Winkel Mehrfachsteckdose 4 x T13 mit geschlossenem Kabel TT 3 x 1.5 mm ² , Länge 2 m, andere Seite 50 mm abgemantelt			KVT4XT13	
	Dimensionen L 194 x B 47 x H 37 mm				
	Montagewinkel für Mehrfachsteckdose beiliegend				

Mediaverteiler


Zubehör

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	E-No
  ED44P10 ED45P10				
Drahthalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte				
Bautiefe 28,5 mm	10	ED44P10	2CPX062335R9999	
Bautiefe 55 mm	10	ED45P10	2CPX062336R9999	
 ZX287P10	10	ZX287P10	2CPX061180R9999	822 910 092
Schrauben Für Bohrungen der Lochblech-Montageplatte 3,9 mm x 13 mm				
  ZE311 ZE312				
Keystone-Module* zum Einbau in Patchpanel RJ45-Module				
Kunststoff	1	ZE311	2CPX038612R9999	
Metall	1	ZE312	2CPX038613R9999	
  ZE316 ZE317				
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse	1	ZE316	2CPX039246R9999	
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse	1	ZE317	2CPX039247R9999	
  ZE318 ZE319				
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker	1	ZE318	2CPX039248R9999	
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse	1	ZE319	2CPX039249R9999	
 ZE310	1	ZE310	2CPX038625R9999	
Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1 PLE				


ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Masse der Prägungen für E-Dat- und Keystone-Module

Masse Aussparungen Keystone-Module

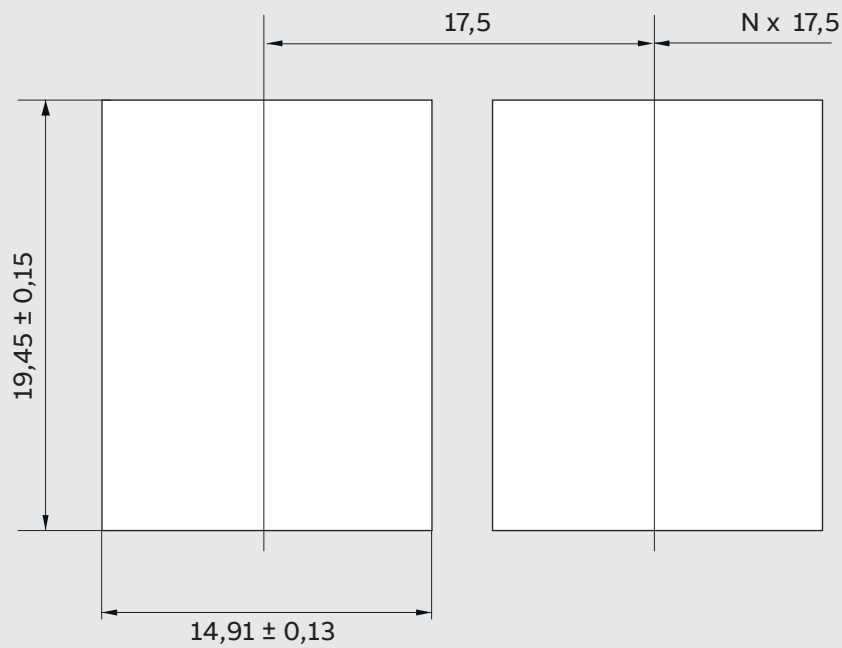

Masse Aussparungen E-Dat Module

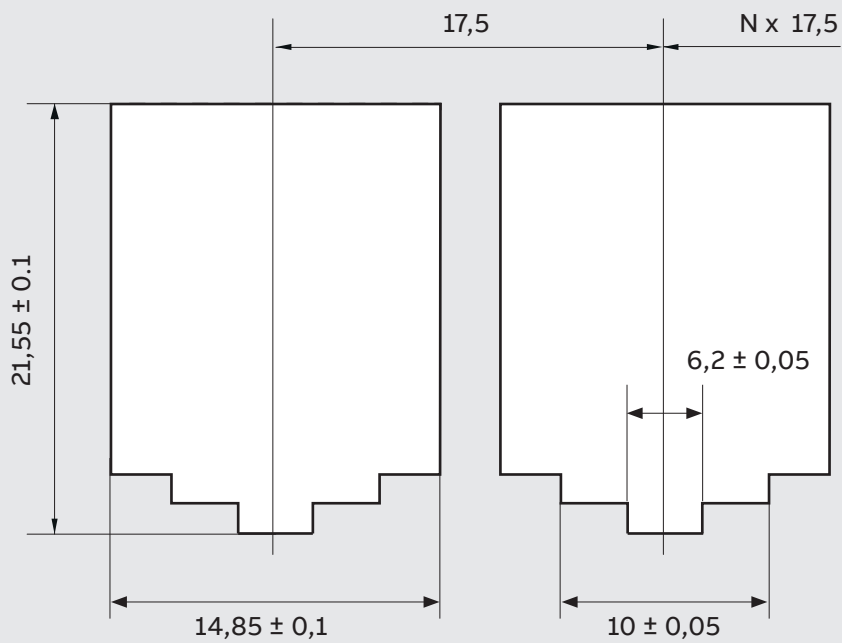


N/PE Quick-Steckklemmen

Normgerecht, übersichtlich, flexibel

Konfigurieren ganz nach Bedarf


Durch die Modularität und das umfangreiche Sortiment können Sie die Produkte individuell und praxisgerecht konfigurieren. Je nach Bedarf können verschiedene Quick-Steckklemmen auf einem gemeinsamen Klemmenträger kombiniert werden.

Wird ein grösserer N- oder PE-Klemmblock benötigt, lassen sich zwei Quick-Steckklemmblöcke mit der Verbindungsbrücke ZK10P10 verbinden.

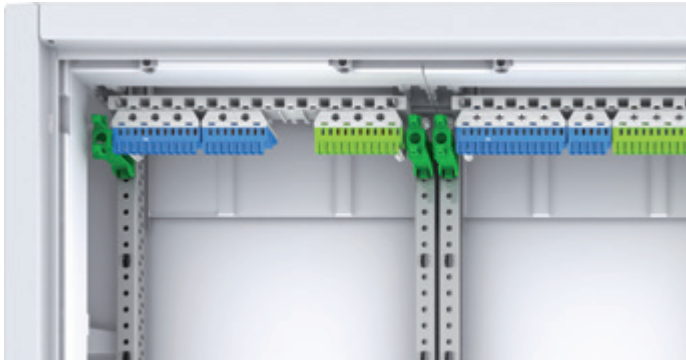






















Die Produktvorteile

- Flexibles Klemmensystem für mehrere N-Potentiale:
Schraubanschlusstechnik: 2,5 bis 25 mm² für starre Leiter;
für flexible Leiter bis 25 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
- Federklemmtechnik: 1,5 bis 4 mm² für starre Leiter;
für flexible Leiter bis 2,5 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
- Optimal beim Einsatz mehrerer Fehlerstromschutzschalter
- Einfaches Erweitern der Quick-Steckklemmen mit Verbindungsbrücken
- Eindeutige Zuordnung der Klemmenblöcke durch klare Farbcodierung: N = blau, PE = gelb-grün
- Einfaches Beschriften der Klemmenstellen mit vorgedruckten, selbstklebenden Zahlenstreifen
- Breiter Einsatzbereich: In den Stromkreisverteilern der Serien UK600 und Mistral, in allen Kleinverteilern sowie in allen Zählerschränken, Wand- und Standschränken










Quick-Steckträger Typ ZK19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Einheiten

N/PE Klemmblöcke mit Einheiten	N Quick-Steckklemmen	Schraubanschlusstechnik	Federklemmtechnik	PE Quick-Steckklemmen	Schraubanschlusstechnik	Federklemmtechnik
		ZK50B	0 x 25 mm ²	-	-	-
		ZK51B	1 x 25 mm ²		ZK51G	1 x 25 mm ²
		ZK82B	2 x 25 mm ²		ZK82G	2 x 25 mm ²
		ZK113B	3 x 25 mm ²		ZK113G	3 x 25 mm ²
		ZK144B	4 x 25 mm ²		ZK144G	4 x 25 mm ²
		ZK175B	5 x 25 mm ²		ZK175G	5 x 25 mm ²
		ZK206B	6 x 25 mm ²		ZK206G	6 x 25 mm ²
	ZK50BT	0 x 25 mm ²	5 x 1,5 - 4 mm ²	-	-	-







N/PE Quick-Steckklemmen

Zubehör

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm ²	Aussenmasse H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	E-No
N Quick-Steckklemmen							
Für Quick-Steckträger							
 ZK113B	5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	822 901 162
	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	822 901 152
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	822 901 172
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	822 901 112
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	822 901 122
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	822 901 132
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	822 901 142
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	-
	26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	-
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15							
Für die seitliche Montage im UK600 und Kleinverteiler oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene							
 ZK50BT	5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	822 901 182
PE Quick-Steckklemmen							
Für Quick-Steckträger							
 ZK113G	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	822 901 252
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	822 901 262
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	822 901 212
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	822 901 222
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	822 901 232
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	822 901 242
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	-
		26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999
Artikel				Stück	Type	Artikelnummer	E-No
 ZK10P10	Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen			10	ZK10P10	2CPX062763R9999	822 990 072
 ZK15	Adapter für ZK50B/ZK51B Durch Einrasten der N Quick-Steckklemme ZK50B/ZK51B in den Adapter ZK15			1	ZK15	2CPX064984R9999	
 ZK19	Quick-Steckträger für Aufputz-Kleinverteiler Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 214 mm, 13 Einheiten			1	ZK19	2CPX052456R9999	822 997 022
 ZK221	N/PE Quick-Steckklemmenset für Aufputz-Kleinverteiler Bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK19, 13 Einheiten und Quick-Steckklemmen: ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm ² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm ²			1	ZK221	2CPX052457R9999	822 997 012

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Zubehör







Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	E-No
 CZT1 CZT2	Standardverschluss Im Lieferumfang enthalten	1	CZT1	2CPX052413R9999	
	Sicherheitsschloss Mit zwei Schlüsseln	1	CZT2	2CPX052412R9999	
 CZT23	Stangenverschluss In Verbindung mit Standardverschluss CZT1 oder Sicherheitsschloss CZT2				
	Bauhöhe 3 RE	1	CZT23	2CPX052423R9999	
	Bauhöhe 4 RE	1	CZT24	2CPX052424R9999	
	Bauhöhe 5 RE	1	CZT25	2CPX052425R9999	
	Bauhöhe 6 RE	1	CZT26	2CPX052426R9999	
	Bauhöhe 7 RE	1	CZT27	2CPX052427R9999	
	Bauhöhe 8 RE	1	CZT28	2CPX052428R9999	
 CZT23H	Stangenverschluss In Verbindung mit Schwenk, Klinken- und Knebelgriffen sowie Betätigungsornen				
	Für 3 RE (Bauhöhe 00)	1	CZT23H	2CPX052416R9999	
	Für 4 RE (Bauhöhe 0)	1	CZT24H	2CPX052417R9999	
	Für 5 RE (Bauhöhe 1)	1	CZT25H	2CPX052418R9999	
	Für 6 RE (Bauhöhe 2)	1	CZT26H	2CPX052419R9999	
	Für 7 RE (Bauhöhe 3)	1	CZT27H	2CPX052420R9999	
	Für 8 RE (Bauhöhe 4)	1	CZT28H	2CPX052421R9999	
 CZT60	Einbauset Von Betätigungsmöglichkeiten in Verbindung mit TZ503 bis TZ508	1	CZT60	2CPX052414R9999	
 TZ507	Schlüsselschild^{1 2}				
	Doppelbart-Betätigungsorn, 3 mm Standard und 5 mm	1	TZ507	2CPX010491R9999	
	Für Drei- und Vierkant-Betätigungsorn sowie für Daimler-Benz-Einsatz	1	TZ508	2CPX010492R9999	
 ZH130 ZH132 ZH134 ZH137	Betätigungsorn				
	Doppelbart 3 mm	1	ZH130	2CPX060490R9999	
	Doppelbart 5 mm	1	ZH131	2CPX060491R9999	
	Dreikant 7 mm	1	ZH132	2CPX060492R9999	
	Dreikant 8 mm	1	ZH133	2CPX060493R9999	
	Vierkant 6 mm	1	ZH134	2CPX060494R9999	
	Vierkant 7 mm	1	ZH135	2CPX060495R9999	
	Vierkant 8 mm	1	ZH136	2CPX060496R9999	
Daimler-Benz-Einsatz	1	ZH137	2CPX060497R9999		

*1 Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätereihen min. 2 PLE frei lassen

*2 Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler






Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	E-No
 ZH157	Betätigungsschlüssel				
	Dreikant 7 mm	1	ZH157	2CPX060657R9999	
	Dreikant 8 mm	1	ZH158	2CPX060658R9999	
	Doppelbart 3 mm	1	ZH160	2CPX060660R9999	
	Doppelbart 5 mm	1	ZH161	2CPX060661R9999	
	Vierkant 6 mm	1	ZH162	2CPX060662R9999	
	Vierkant 7 mm	1	ZH163	2CPX060663R9999	
	Vierkant 8 mm	1	ZH164	2CPX060664R9999	
	Daimler-Benz-Einsatz	1	ZH165	2CPX060665R9999	
 ZH91	Universalschlüssel	1	ZH91	2CPX066091R9999	
	Doppelbart 3 und 5 mm				
	Dreikant 8 mm				
	Vierkant 6 und 8 mm				
 TZ503 TZ504	Klinkengriff*¹ mit Schloss	1	TZ503	2CPX010487R9999	
	Klinkengriff*¹ ohne Schloss	1	TZ504	2CPX010488R9999	
 TZ505 TZ506	Knebelgriff*¹ mit Schloss	1	TZ505	2CPX010489R9999	
	Knebelgriff*¹ ohne Schloss	1	TZ506	2CPX010490R9999	
 CZT7	Schwenkgriff mit Plombierkappe*¹ Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10)	1	CZT5	2CPX052488R9999	
	Schwenkgriff mit Plombierkappe*¹ Mit Schliessung E0 12	1	CZT6	2CPX052430R9999	
	Schwenkgriff mit Plombierkappe*¹ Mit Senatsschloss Berlin, gleichschliessend	1	CZT7	2CPX052431R9999	
 ZH142	Blindeinsatz Anstelle eines Profilhalbzylinders beim Schwenkgriff CZT5	1	ZH142	2CPX060502R9999	

*¹ Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätereihen min. 2 PLE frei lassen












ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	E-No
 CZL61	Erdungsset für Aufputzkleinverteiler Zum Umrüsten in Schutzklasse 1	1	CZL61	2CPX052449R9999	
 CZF1	Kabeleinführungsflansch für Aufputzverteiler CA 2 x 25,5 mm, 2 x 47,5 mm, 1 x 62 mm	1	CZF1	2CPX052435R9999	
 CZF2	Membranflansch für Aufputzverteiler CA 34 x 12 mm, 9 x 15,5 mm, 6 x 19 mm, 2 x 40,5 mm, 2 x Datenleitungen	1	CZF2	2CPX052436R9999	
 CZF4	Flansch für M-Verschraubungen für Aufputzverteiler CA 10 x M16, 3 x M16/M20, 1 x M16/M20/M25, 1 x M16/M25/M32/M40/M50	1	CZF4	2CPX052438R9999	
 CZT10	Türscharnier (Kunststoff) 1 Set bestehend aus je 1x Scharnier oben-links/oben-rechts/ unten-links/unten-rechts	1	CZT10	2CPX052415R9999	








ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	E-No
 ZX371	Hutprofilschiene für Reihenklemmen 35 x 7,5 mm Für die Montage zwischen dem Montagegerüst Kleinverteiler u.P. Für abgesenkte Montage in Verbindung mit Montagehalterung ZX372P2 und Isolierstück ZK90P2				
	1-feldbreit	1	ZX371	2CPX068076R9999	
	2-feldbreit	1	ZX389	2CPX068190R9999	
 ED51	Hutprofilschiene für Reihenklemmen 35 x 15 mm Für die Montage zwischen dem Montagegerüst Kleinverteiler a.P. Für abgesenkte Montage in Verbindung mit Montagehalterung ZX372P2 und Isolierstück ZK90P2				
	1-feldbreit	1	ED51	2CPX039251R9999	
	2-feldbreit	1	ED52	2CPX039252R9999	
 ZX21	Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm Für die Montage auf dem Montagegerüst Kleinverteiler u.P.				
	1-feldbreit	1	ZX21	2CPX039021R9999	
	2-feldbreit	1	ZX22	2CPX039022R9999	
 ED1	Hutprofilschiene 35 x 15 mm Für die Montage auf dem Montagegerüst Kleinverteiler a.P.				
	1-feldbreit	1	ED1	2CPX039381R9999	
	2-feldbreit	1	ED2	2CPX039382R9999	
 ZK90P2	Isolierstück für Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm und 35 x 15 mm mit Befestigungsmaterial	2	ZK90P2	2CPX062426R9999	
 ZX372P2	Montagehalterung Für ZK90P2	2	ZX372P2	2CPX062544R9999	
 ZB32P20	Befestigungsschrauben für Hutprofilschienen				
	Torxschraube T25 –	20	ZB32P20	2CPX062651R9999	
	Torxschraube T25 –	500	ZB32P500	2CPX062652R9999	
 ED137P4	Abdeckungshalter 45 mm hoch für Kleinverteiler u.P. Zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF-Profilschienen sowie zum Aufrasten einer Schottwand. Bei Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden.	4	ED137P4	2CPX062600R9999	
		40	ED137P40	2CPX062601R9999	
 ED138P4	Abdeckungshalter 52,5 mm hoch für Kleinverteiler a.P. Zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF-Profilschienen sowie zum Aufrasten einer Schottwand. Bei Hutprofilschienen 35 x 15 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden.	4	ED138P4	2CPX062630R9999	
		40	ED138P40	2CPX062603R9999	
 ED138P4	Druck-Drehverschluss Für Abdeckungen von Verteilerfeldern	12	ED50P12	2CPX062337R9999	
 ZA1P5	Verschlussstreifen Farbe RAL 7035, für 12 Platzeinheiten, abbrechbar	5	ZA1P5	2CPX062384R9999	
		50	ZA1P50	2CPX062378R9999	


ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	E-No
 CZB113	Senkrechte Schottwände Zwischen Verteilerfeldern, nicht lichtbogenfest				
	Höhe 3 RE	1	CZB113	2CPX052450R9999	
	Höhe 4 RE	1	CZB114	2CPX052451R9999	
	Höhe 5 RE	1	CZB115	2CPX052452R9999	
	Höhe 6 RE	1	CZB116	2CPX052453R9999	
	Höhe 7 RE	1	CZB117	2CPX052454R9999	
	Höhe 8 RE	1	CZB118	2CPX052455R9999	
 ZA6	Plantasche DIN A4 Selbstklebend mit transparenter Hülle	1	ZA6	2CPX038227R9999	
		10	ZA6P10	2CPX062380R9999	
	Plantasche DIN A4 Selbstklebend mit transparenter Hülle und verstärktem Rücken	10	ZA61P10	2CPX062375R9999	
 ZA5	Plantasche DIN A4 Selbstklebend	1	ZA13	2CPX038233R9999	
		10	ZA13P10	2CPX062381R9999	
	Plantasche DIN A5 Selbstklebend	1	ZA5	2CPX038228R9999	
		10	ZA5P10	2CPX062382R9999	
 ZKV201	Beschriftungssystem Selbstklebend, für AT und U Verteiler	1	ZKV201	2CPX038148R9999	
 ZA122	Reinigungsmittel Für Abdeckungen von Verteilerfeldern, Pumpsprayflasche, 500 ml	1	ZA122	2CPX038293R9999	
 ZA20	Sprühdosen Farbe RAL 9016, 150 ml	1	ZA20	2CPX038229R9999	
 ZA120	Lackstifte Farbe RAL 9016, 12 ml	1	ZA120	2CPX039043R9999	

ComfortLine Compact Kleinverteiler

Technische Daten für Planung und Montage

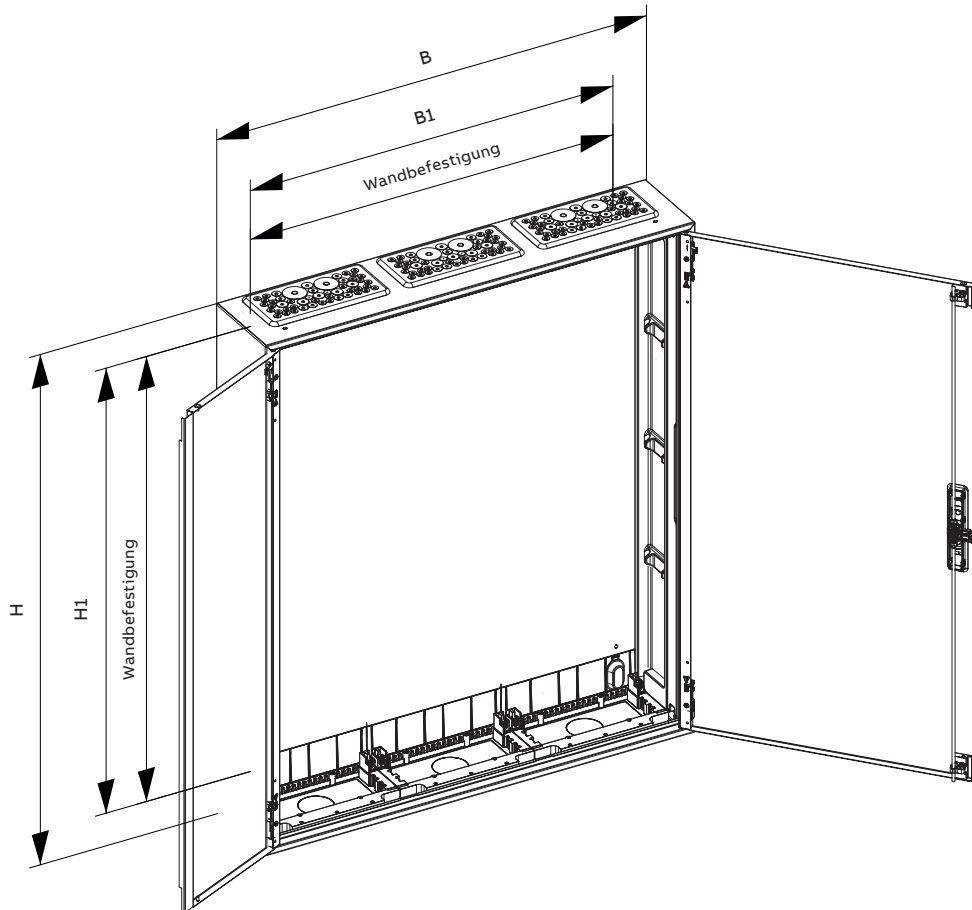


Kleinverteiler

Aufputz	H	B	H1	B1
CA13...	500	300	428	175
CA14...	650	300	578	175
CA15...	800	300	728	175
CA16...	950	300	878	175
CA17...	1100	300	1028	175
CA18...	1250	300	1178	175
CA23...	500	550	428	425
CA24...	650	550	578	425
CA25...	800	550	728	425
CA26...	950	550	878	425
CA27...	1100	550	1028	425
CA28...	1250	550	1178	425
CA34...	650	800	578	675
CA35...	800	800	728	675
CA36...	950	800	878	675
CA37...	1100	800	1028	675
CA38...	1250	800	1178	675
CA45...	800	1050	728	925
CA46...	950	1050	878	925


> Masse in mm

ComfortLine Compact Kleinverteiler


Technische Daten für Planung und Montage

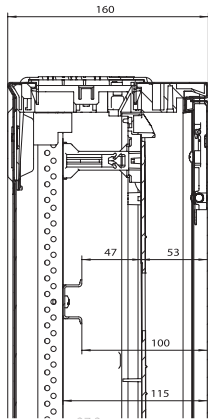

Verteilerfeld

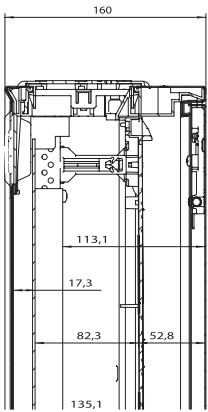

Montageplattenfeld

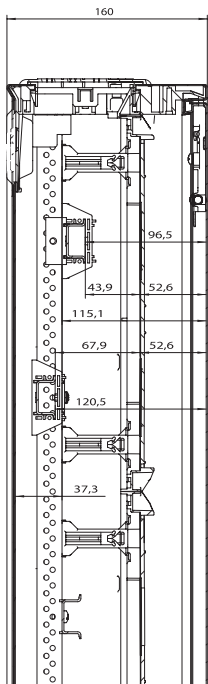

Klemmenfeld

Type	Verlustleistung in Watt bei Übertemperatur $\Delta t_{1,0}$ 20K
CA13	25,90
CA13V	25,90
CA14	31,80
CA14R	25,90
CA14RT	25,90
CA14V	31,80
CA14VT	31,80
CA15	37,60
CA15R	31,80
CA15RT	31,80
CA15V	37,60
CA15VT	37,60
CA16	43,60
CA16R	37,60
CA16RT	37,60
CA16V	43,60
CA16VT	43,60
CA17	49,50
CA17R	43,60
CA17RT	43,60
CA18	55,40
CA18R	49,50
CA18RT	49,50
CA23	43,50
CA23V	43,50
CA23VM	43,50
CA23VT	43,50
CA24	52,00
CA24R	43,50
CA24RT	43,50
CA24V	52,00
CA24V2	52,00
CA24VM	52,00
CA24VML	52,00
CA24VMW	52,00
CA24VP	52,00
CA24VT	52,00
CA25	60,60
CA25K	60,60
CA25R	52,00
CA25RT	52,00
CA25V	60,60
CA25V2	60,60
CA25VM	60,60
CA25VML	60,60
CA25VMW	60,60
CA25VT	60,60
CA26	69,30
CA26K	69,30
CA26R	60,60
CA26RT	60,60
CA26V	69,30
CA26VM	69,30
CA26VML	69,30
CA26VMW	69,30
CA26VT	69,30

Type	Verlustleistung in Watt bei Übertemperatur $\Delta t_{1,0}$ 20K
CA27	55,40
CA27K	55,40
CA27R	69,30
CA27RT	69,30
CA27V	55,40
CA27VM	55,40
CA27VML	55,40
CA27VMW	55,40
CA28	63,40
CA28K	63,40
CA28R	55,40
CA28RT	55,40
CA28V	63,40
CA28VM	63,40
CA28VML	63,40
CA28VMW	63,40
CA34	59,80
CA34V	59,80
CA35	70,20
CA35K	70,20
CA35R	59,80
CA35RT	59,80
CA35V	70,20
CA35VML	70,20
CA35VMW	70,20
CA35VP	70,20
CA36	81,10
CA36K	81,10
CA36R	70,20
CA36RT	70,20
CA36V	81,10
CA36VML	81,10
CA36VMW	81,10
CA37	92,10
CA37K	92,10
CA37R	81,10
CA37RT	81,10
CA37V	92,10
CA37VML	92,10
CA37VMW	92,10
CA38	108,70
CA38K	108,70
CA38R	92,10
CA38RT	92,10
CA38V	108,70
CA38VML	108,70
CA38VMW	108,70
CA45	84,30
CA45K	84,30
CA45R	72,30
CA45RT	72,30
CA45V	84,30
CA46	99,60
CA46K	99,60



ABB Schweiz AG
Electrification

Bruggerstrasse 66
CH-5400 Baden
Tel. +41 58 586 00 00

ABB Suisse SA
Electrification

Rue du Sablon 2-4
CH-1110 Morges
Tél. +41 58 588 40 50

go.abb/ch-electrification

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten massgebend. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.

© Copyright 2020 ABB
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.