


**klein & smart:
nur 27 mm hoch**



ELGH-LED-Downlights

Ultraschlankes Design für minimalen Deckenhohlraum aus Aluminium für effizientere Wärmeableitung, flimmerfrei und IP65 wasserdicht.

- Geeignet für 1,0-2,5 mm² Kabel
- Breiter Ausschnittbereich: 68-75 mm
- Isolierter Treiber, komplett mit SELV
- Ideal für Badezimmer
- Mehrfarbige Auswahl möglich

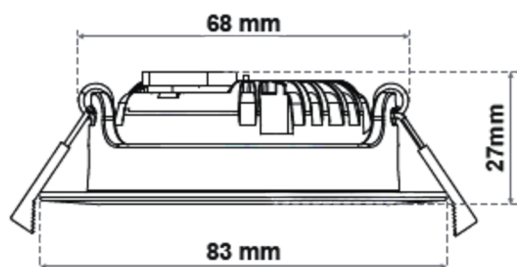

Unser Bestseller

all-in-one und eigentlich unschlagbar



EB-LED Spot MILO 5W/8W ws 3CCT IP65
110lm/W, 2700/3000/4000K, dimmbar 68-75mm

Artikel-Nr: 199140087
Lieferanten-Art-Nr: DL-M-SMD 5-8W ws

Einfach zusammenstecken - ganz egal, ob DALI oder DIM, schwarz oder weiss



EB-LED Spot MILO 5W/8W ws 3CCT IP65
110lm/W, 2700/3000/4000K, dimmbar, 68-75mm

Artikel-Nr: 199140089
Lieferanten-Art-Nr: DL-M-COB 5-8W ws



Betriebsgerät MILO Phaseabschnitt dim
5-8W 330mA 220-240V 118x43x30mm

Artikel-Nr: 199140090
Lieferanten-Art-Nr: BG-M-COB-PHS



EB-LED Spot MILO 5W/8W sz 3CCT IP65
110lm/W, 2700/3000/4000K, dimmbar, 68-75mm

Artikel-Nr: 199140088
Lieferanten-Art-Nr: DL-M-COB 5-8W sz



Betriebsgerät MILO DALI dim IP20
max.10.8W, 350-750mA 220-240V 130x29x20mm

Artikel-Nr: 199140091
Lieferanten-Art-Nr: BG-M-COB-DALI

*Mehr Informationen
und einfach bestellen*

