
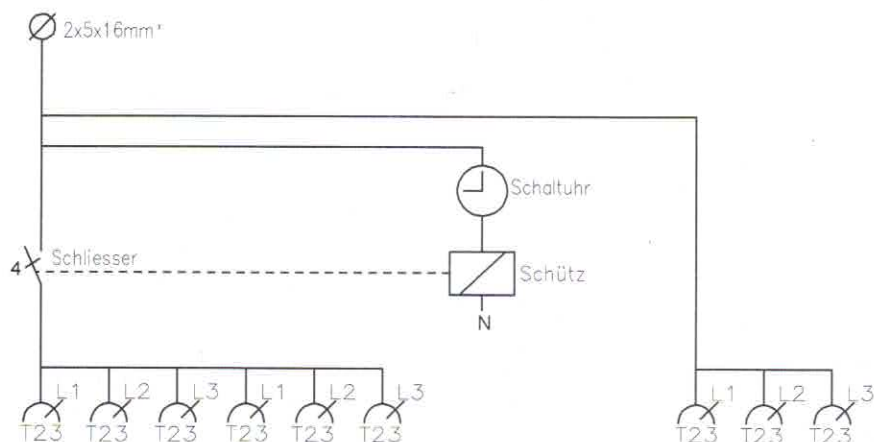
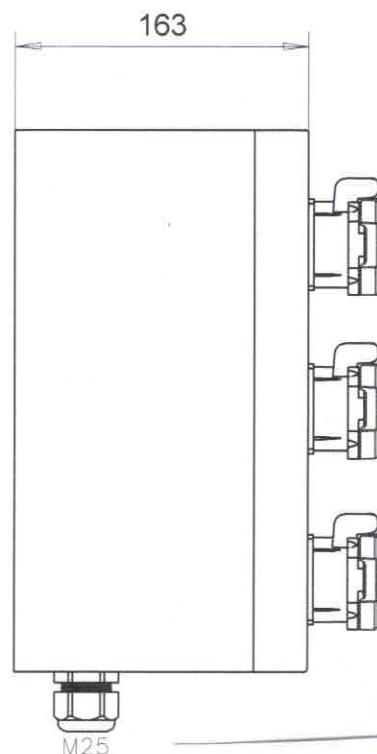


| | |
|-------------------------|-------------------|
| In: 16 A gl | CE |
| Un: 3x 230/400 V, 50 Hz | |
| IP: 55 | Schutzklasse: I |
| Ik: bedingte KF | RDF: 1 |
| | Kabelklemmbereich |
| M16x1.5 | 4mm-8mm |
| M20x1.5 | 10mm-14mm |
| M25x1.5 | 13mm-18mm |
| M32x1.5 | 18mm-25mm |
| M40x1.5 | 22mm-30mm |
| M50x1.5 | 30mm-38mm |
| M63x1.5 | 34mm-44mm |

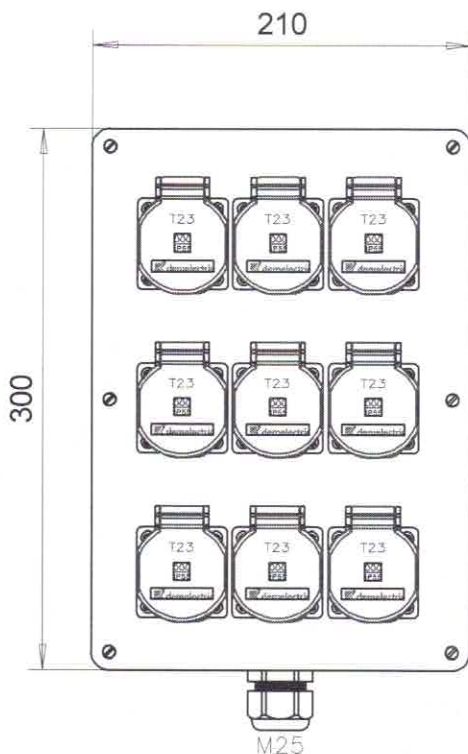

Für den Einsatz nach NIN 1000:2020 bestimmt

demelectric

www.demelectric.ch

Zeichnung ist Eigentum der Firma Demelectric AG.
Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung
an Dritte ist strafbar und wird gänzlich verfolgt.
Technische Änderungen vorbehalten.

| | |
|-------------|---|
| Änderung 1: | / |
| Änderung 2: | / |
| Änderung 3: | / |
| Änderung 4: | / |
| Änderung 5: | / |
| Änderung 6: | / |

Blatt-Nr.: 1

Datum: 11.04.2022

M.1:4

Gezeichnet: P. Marrone

Kunde:

Geprüft:

Benennung: Gehäuse Typ 865

Zeichn. Nr.: D45052